

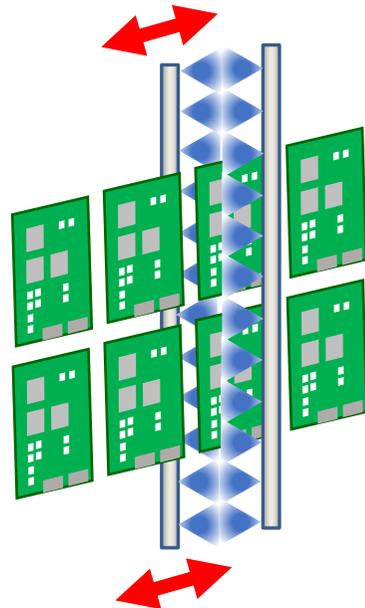


- Performance de nettoyage ultime
- Opération facile
- Pulvérisation directe linéaire pour un lavage uniforme
- Couteau à air chaud
- Chambre à porte vitrée éclairée pour le contrôle visuel du processus
- Configuration à double capacité Changement rapide à Twingo –
- Large gamme d'outil de fixation PCB
- Outils tous types de pochoirs
- Programmation détaillée simple
- Enregistrement complet des données et traçabilité des codes à barres
- Jusqu'à 3 boucles de liquide complètement indépendante
- Faible consommation
- Contrôle adaptatif de la qualité de l'eau de rinçage
- Contrôle automatique de la concentration chimique




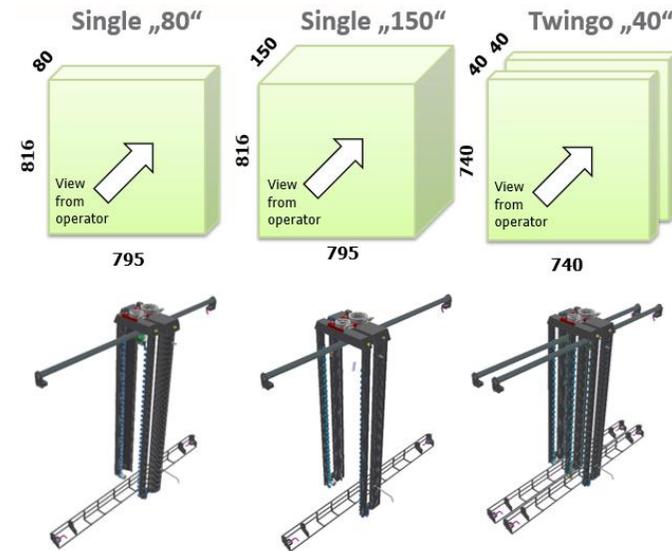


Direct Spray Linéaire = Pas d'effets d'ombres

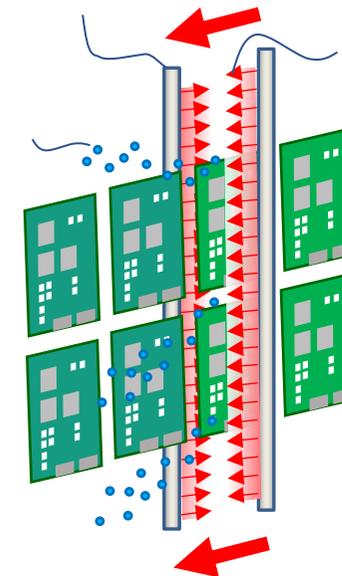

Couteau air chaud linéaire 110°C max


SuperSWASH



SuperSWASH



Config Superswash II
Nettoyage 2 écrans simultanément
Nettoyage outillage

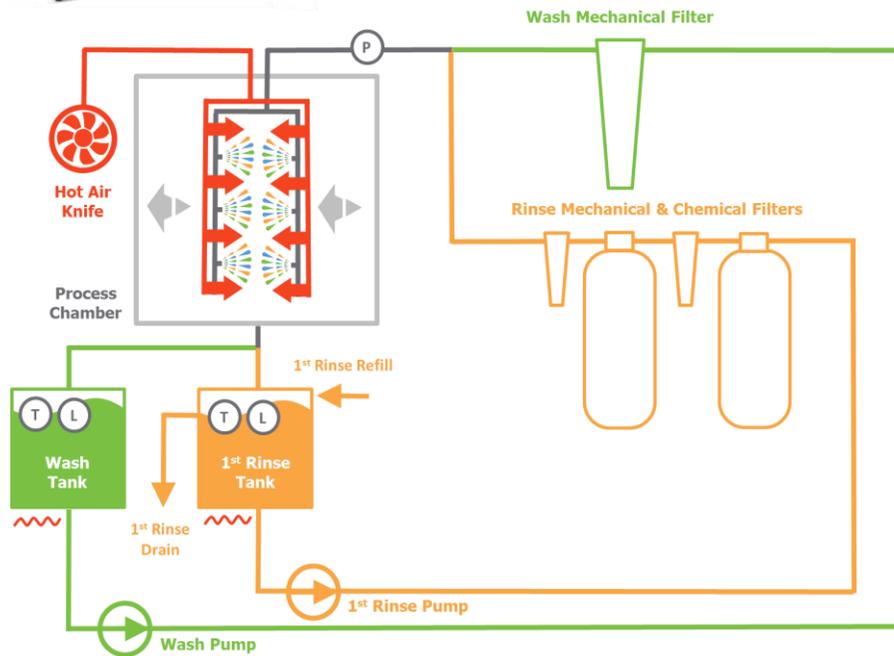

SuperSWASH



Config Superswash III
Nettoyage de précision des Cartes électronique
Double station de traitement d'eau

